

VMC Simple Flux


éolix groupe universel

HABITAT NEUF

RENOVATION

Quelle utilisation ?

Assure l'hygiène et la maîtrise du renouvellement d'air dans toute la maison, du T3 au T7, de 2 à 4 sanitaires

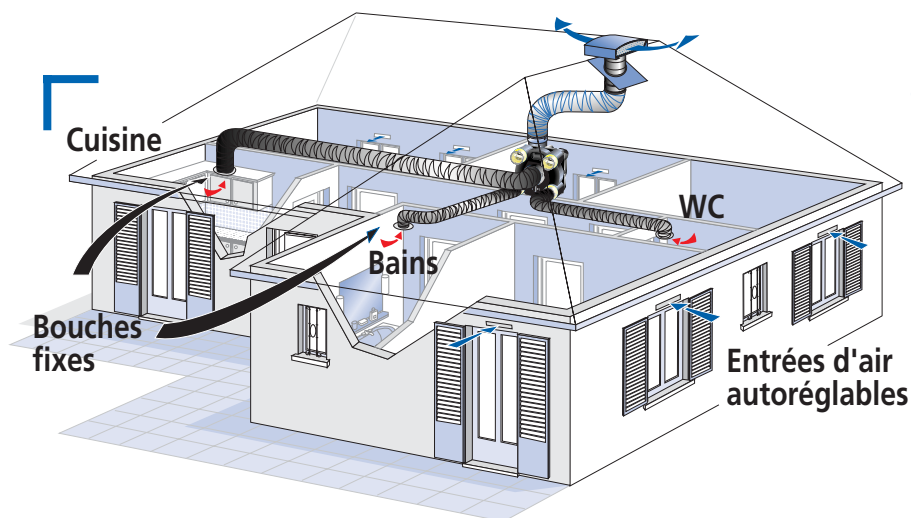

Vivrélec

- Isolation renforcée, ventilation adaptée
- Appareils électriques de qualité
- Pilotage centralisé
- Conseils d'utilisation

AVANTAGES

Adaptabilité

- Convient pour tous types de logements avec 2 à 4 sanitaires
- Réglage immédiat sur site sans outils
- Installation en multipositions

Fiabilité

- Bonne répartition des débits extraits
- Extraction réglementaire garantie silencieuse

Economie

- Faible consommation électrique



CARACTERISTIQUES

- Groupe 2 vitesses
- 4 piquages Ø 80 équipés de **régulateurs de débit**, reconfigurables 30 m³/h ou 15 m³/h
- 1 piquage Ø 125 cuisine équipé d'un **curseur breveté**
- **Consommation électrique réduite** : 30 W en permanent, 35 W-Th-C
- Niveau sonore 30 dB(A) **conforme à la réglementation**

POUR UNE INSTALLATION COMPLETE



ENTREES D'AIR STANDARDS OU ACOUSTIQUES

15 ou 30 m³/h gamme EA



BOUCHES D'EXTRACTION

Type GB 125 N/NP en cuisine
Type PB 80 N/NP en sanitaire



GRUPE 2 VITESSES EOLIX

INVERSEUR PV/GV



CHAPEAU DE TOITURE

Type CP 125 A ou R



CONDUIT SOUPLE PVC

Conduit souple PVC type A ou B, existe également en emballage carton HEXAGAINÉ